

はじめに

「bingo!CMS」スキンに必要な「index.tpl」と「config.inc」で使用しているタグ、また bingo!CMS でシステム上で必要な「予約 ID (CSS)」をご紹介します。

※bingo!CMS 1.4.x 以降を対象としています。

目次

・「index.tpl」 (スキンソース)

スキンソース (myskin-sec)	01p~02p
コンテンツ生成済みスキンソース (myskin-sec)	03p~04p

・「index.tpl」 使用タグ - ヘッド (メタ)

検索エンジン用キーワード	05p
検索エンジン用説明文	05p
head インクルード「システム」	06p
head インクルード「スキン」	07p
head インクルード「拡張ユニット・モジュール」	07p
ページタイトル	08p
アクセス解析用タグ	08p

・「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集 (ヘッダー背景)	09p~10p
ヘッダー編集 (ロゴ)	11p~12p
ヘッダー編集 (SEO 文章)	13p~14p
ヘッダー編集 (バナー画像)	15p~16p
ヘッダー編集 (サブナビゲーション)	17p~18p

・「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

グローバルメニュー	19p
ローカルメニュー	20p~21p
パンくずリスト	22p

・「index.tpl」 使用タグ - カバーエリア

カバーエリア (カバー画像)	23p
カバーエリア (タイトル)	24p

・「index.tpl」 使用タグ - コンテンツエリア

ユーザー編集エリア	25p
サイドバー編集エリア	25p

・「index.tpl」 使用タグ - フッターエリア

フッターエリア (フッターテキスト)	26p
フッターエリア (フッターナビゲーション)	26p

・「index.tpl」 使用タグ - その他

サイトタイトルの取得	27p
サイト URL の取得	27p
ページタイトルの取得	28p
グローバルメニューページ ID の取得	28p
グローバルメニュータイトルの取得	28p
ローカルメニュータイトルの取得	28p
ローカルメニューページ ID の取得	28p
グローバルメニュー ID の取得	28p
ローカルメニュー ID の取得	28p

目次

・予約セレクト

ヘッダー編集エリア	29p
カバー編集エリア	29p
フッター編集エリア	29p
ユーザー編集エリア	30p
サイドバー編集エリア	30p

・「config.inc」 使用タグ

初期設定「config.inc」 ファイルの概要	31p
初期設定（スキン基本情報）	32p
初期設定（ヘッダー編集：ヘッダー背景）	32p
初期設定（ヘッダー編集：ロゴ画像）	32p
初期設定（ヘッダー編集：バナー画像）	33p
初期設定（ヘッダー編集：SEO 文章）	34p
初期設定（ヘッダー編集：サブナビゲーション）	35p
初期設定（カバー編集）	36p、 37p
初期設定（フッター編集）	37p
初期設定（編集エリア）	38p
初期設定（ローカルメニューユニット）	38p

スキンソース (myskin-sec)

「myskin-sec」の index.tpl のソースです。タグを含めた生成前の全体のソース（1p～2p）のものと、実際の生成後のタグを含めた全体のソース（3p～4p）のものになります。

番号に応じて生成前のタグと生成後のタグを照らし合わせてご覧下さい。

ヘッド (メタ)

05p～08p

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="keywords" content="{METAKEY}" />①
<meta name="description" content="{METADESC}" />②
<include file=$JS>③
<link href="{CSS}" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />④
{UNITSCSS}⑤
<title>{PAGE_TITLETAG|escape}</title>⑥
{ANALYTICS}⑦
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<!-- ページコンテナ -->
<div id="container">
```

ヘッダーエリア

09p～18p

```
<!-- ヘッダーエリア -->
<div id="headerAreaSection">
<div id="headerAreaOuter">
⑩ <div id="headerArea" style="width: {Header.HEADERHDWIDTH}px; height: {Header.HEADERHDHEIGHT}px; background-color:
{Header.tpl_head_color|default:'FFFFFF'}">
⑪ <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: {Header.HEADERHDWIDTH}px; height:
{Header.HEADERHDHEIGHT}px;">
⑫ <div id="headerArealmage">
⑬ <div id="headerArealmage">
⑭ <div id="headerArealmage">
⑮ <div id="headerArealmage">
⑯ <div id="headerArealmage">
⑰ <div id="headerArealmage">
⑱ <div id="headerArealmage">
⑲ <div id="headerArealmage">
⑳ <div id="headerArealmage">
㉑ <div id="headerArealmage">
㉒ <div id="headerArealmage">
㉓ <div id="headerArealmage">
㉔ <div id="headerArealmage">
㉕ <div id="headerArealmage">
㉖ <div id="headerArealmage">
</div>
</div>
</div>
<!-- ヘッダーエリア -->
```

グローバルメニューエリア

19p

```
<!-- グローバルメニューエリア -->
<div id="globalNaviAreaSection">
<div id="globalNaviAreaOuter">
<div id="globalNaviArea" class="color01">
<ul>
<li class="color02 color03 color04 {m_menu.active}"><a href="{m_menu.url}" title="{m_menu.sidx_title}"><span>
{m_menu.sidx_title}</span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<!-- グローバルメニューエリア -->
```

スキンソース (myskin-sec)

<p>カバーエリア 23p~24p</p>	<pre> <!-- カバーエリア /--> <div id="coverAreaSection"> <div id="coverAreaOuter"> <div id="coverArea"> <div id="coverAreaInner"> <div id="coverAreaImage" style="width: {\$header.HEADERBGWIDTH}px; height: {\$header.HEADERBGHEIGHT}px;"></div> <h3 class="{\$header.HEADERBG_TTL_CLASS_STYLE}" style="{\$header.HEADERBG_TTL_CSS}"> {\$header.HEADERBG_TTL}</h3> </div> </div> </div> </div> <!-- カバーエリア --> </pre>	
<p>コンテンツエリア 25p</p>	<pre> <!-- コンテンツエリア /--> <div id="contentsAreaSection"> <div id="contentsAreaOuter"> <div id="contentsArea"> (if \$PAGENAVI) <!-- パンくずリスト /--> <div id="breadcrumbsList"> (foreach from=\$PAGENAVI item="pnavi") {\$pnavi} </foreach> </div> <!-- パンくずリスト --> </if> <div id="contentsAreaInner"> <!-- ユーザーエリア /--> <div id="mainArea" class="mainBg"> <div id="user-area"> {\$items} </div> </div> <!-- ユーザーエリア --> <!-- サイドバーエリア /--> <div id="sidebarArea"> <div id="sidebarAreaInner"> <div id="usersidearea"> {\$SIDE} </div> </div> </div> <!-- サイドバーエリア --> <br class="clr" /> </div> </div> <div id="pPageTop"> <p>ページトップ </p> </div> </div> <!-- コンテンツエリア --> </pre>	<p>パンくずリスト 22 p</p> <p>ユーザーエリア 25p</p> <p>サイドバーエリア 25p</p>
<p>フッターエリア 26p</p>	<pre> <!-- フッターエリア /--> <div id="footerAreaSection"> <div id="footerAreaOuter"> <div id="footerArea"> <!-- フッターナビゲーションエリア /--> <div id="footerNaviArea"> {\$footer.FOOTNAVI} </div> <!-- フッターナビゲーションエリア --> <!-- コピーライト /--> <p id="pCopyright">{\$footer.CAP}</p> <!-- コピーライト --> </div> </div> </div> <!-- フッターエリア --> </pre>	<p>フッターナビゲーションエリア 26p</p>

コンテンツ生成済みスキンソース (myskin-sec)

ヘッド (メタ)
05p~08p

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="keywords" content=" 検索エンジン用キーワード " /> ①
<meta name="description" content=" 検索エンジン用説明文 " /> ②
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/lightbox2/js/lightbox.js"></script>
<link type="text/css" href="●●●●/js/lightbox2/css/lightbox.css" rel="stylesheet" media="all" />
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
LightboxOptions.fileLoadingImage = "●●●●/js/lightbox2/images/loading.gif";
LightboxOptions.fileBottomNavCloselImage = "●●●●/js/lightbox2/images/closelabel.gif";
// ]]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/imported.js"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/livepipe.js"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/tabs.js"></script>
<link href="●●●●/usr-data/template/▲▲▲▲/css/imported.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" rel="stylesheet"
type="text/css" media="all" /> ④
<linkhref="●●●●/usr-data/modules/extMdlBlogMgr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<linkhref="●●●●/usr-data/modules/extMdlFormGnrtr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="●●●●/_cache/AllUnits.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title> ページタイトルタグ ⑥</title>
アクセス解析用タグに入力した内容
</head> ⑦
<body>
<div id="wrapper">
<!-- ページコンテナー -->
<div id="container">
```

ヘッダーエリア
09p~18p


```
<!-- ヘッダーエリア -->
<div id="headerAreaSection">
<div id="headerAreaOuter">
<div id="headerArea" style="width: 950px; height: 109px; background-color: #transparent">
<div id="headerAreaImage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height: 109px;">
<h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 230px; height: 60px; top: 18px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc" href="
http://●●●●" title=" サイト名 " style="width: 230px; height: 60px; background-image: url(
http://●●●●/usr-data/template/simplemodern-green/common-img/logo.gif);"> サイト名</a></h1>
<h2 class="fStyle01 fBold" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #666666; top: 87px; left: 0px;">SEO 対策用ヘッダー上段
サイト説明文</h2>

<a href="●●●●" target=" blank"></a> ②④
<div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 12px; color: #999999; top: 83px; left: 560px;">
<ul class="fStyle01 fBold">
<li><a href=javascript:void(0);" title=" お問い合わせ (サンプルリンク) " style="color: #999999" > お問い合わせ (サンプルリンク)
</a></li>
<li><a href=javascript:void(0);" title=" サイトマップ (サンプルリンク) " style="color: #999999" > サイトマップ (サンプルリンク)
</a></li>
</ul> ②⑥
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- ヘッダーエリア -->
```

グローバルメニューエリア
19p

```
<!-- グローバルメニューエリア -->
<div id="globalNaviAreaSection">
<div id="globalNaviAreaOuter">
<div id="globalNaviArea" class="color01">
<ul>
<li class="color02 color03 color04 active"><a href="●●●●/" title=" ホーム "><span> ホーム</span></a></li>
<li class="color02 color03 color04 "><a href="●●●●/" title=" グローバル1 "><span> グローバル1</span></a></li>
<li class="color02 color03 color04 "><a href="●●●●/" title=" グローバル2 "><span> グローバル2</span></a></li>
<li class="color02 color03 color04 "><a href="●●●●/" title=" グローバル3 "><span> グローバル3</span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!-- グローバルメニューエリア -->
```

コンテンツ生成済みスキンソース (myskin-sec)

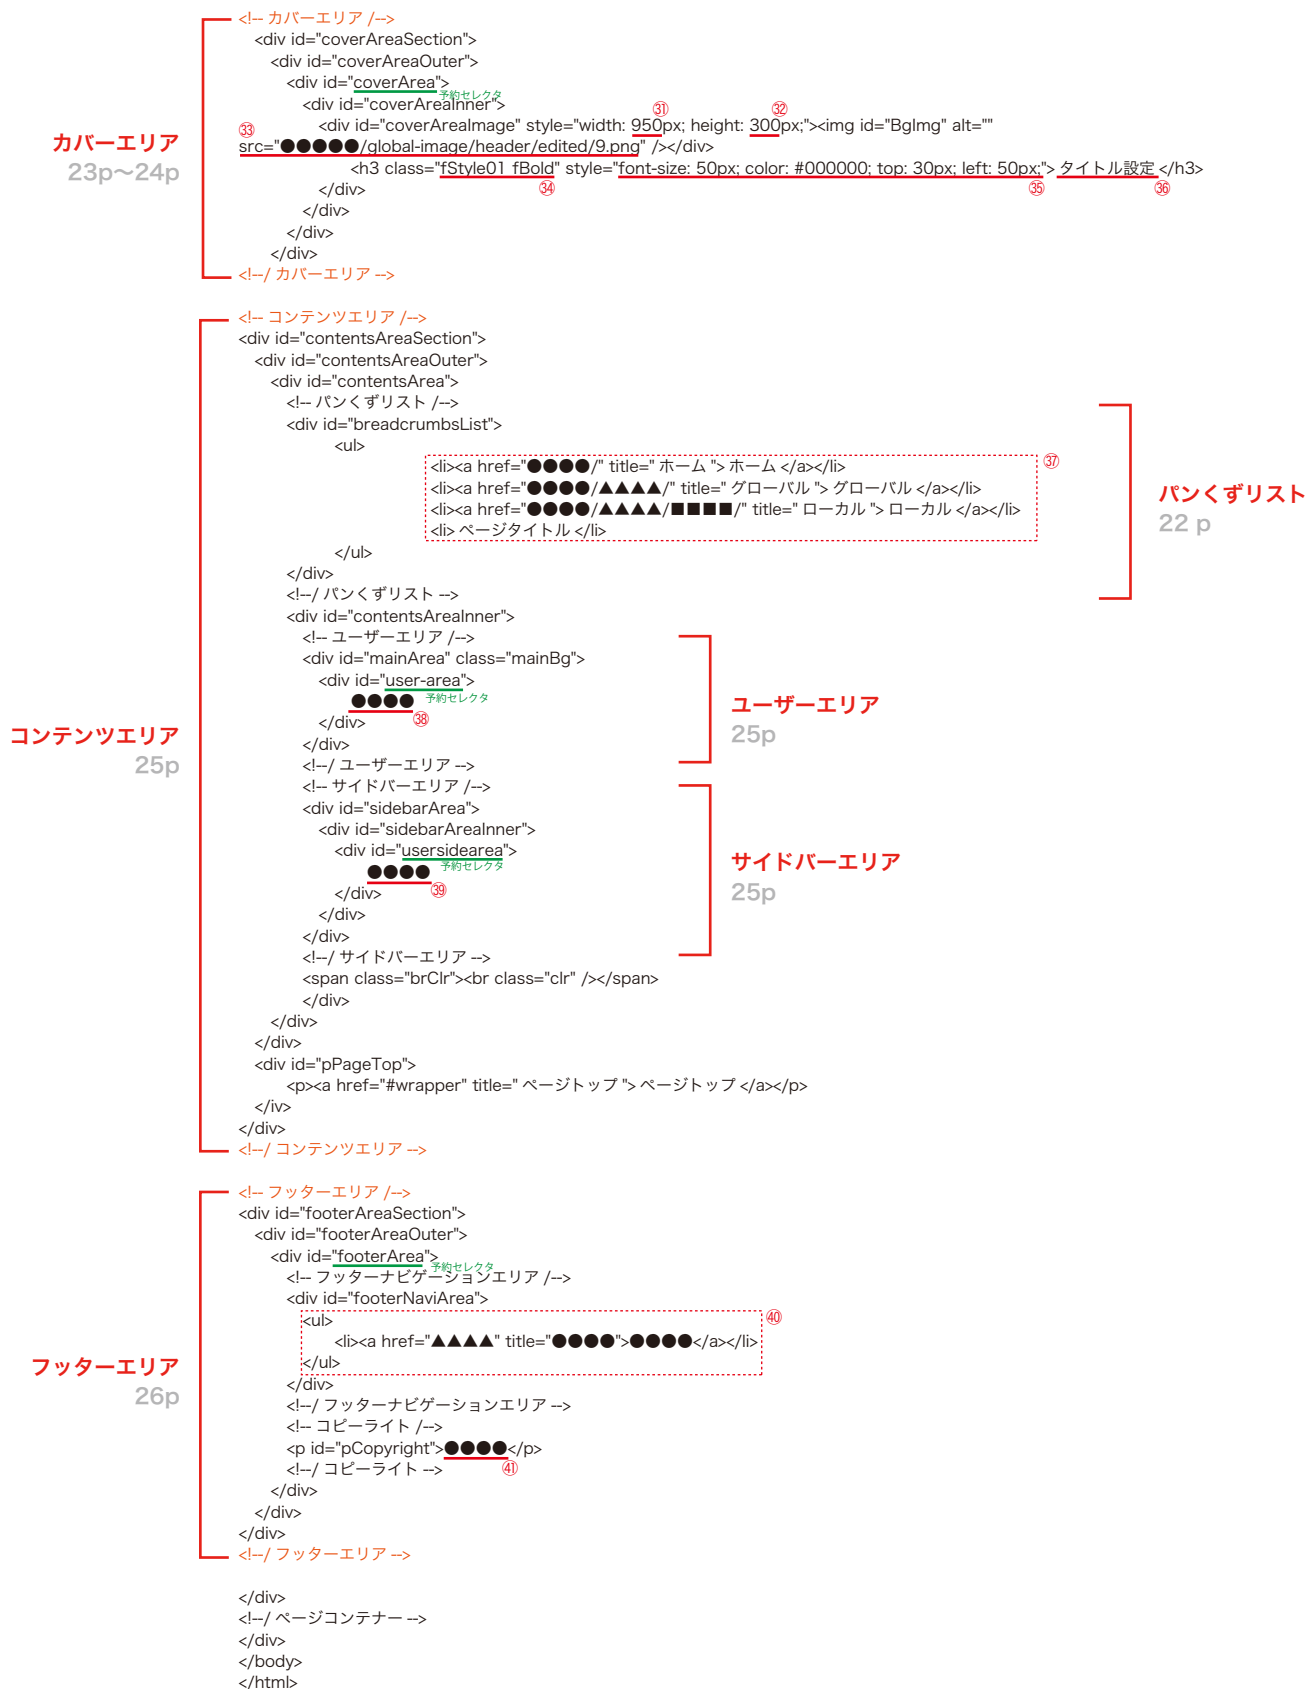

「index.tpl」 使用タグ - ヘッド（メタ）

検索エンジン用キーワード

{ \$METAKEY }


管理画面 > サイト設定の「サイト共通検索エンジン用キーワード」に設定した内容が表示されます。
または、ページ基本情報の「ページキーワード」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
<meta name="keywords" content="{ $METAKEY }" />
```

生成済みソース

```
<meta name="keywords" content=" 検索エンジン用キーワード " />
```

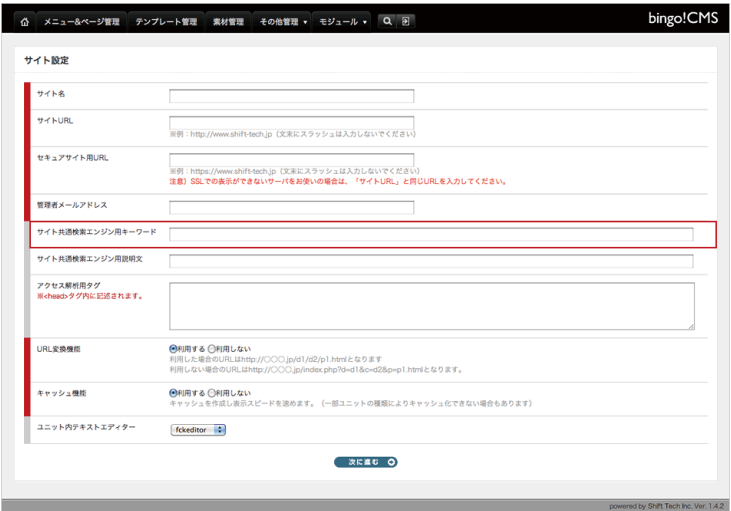

検索エンジン用説明文

{ \$METADESC }


管理画面 > サイト設定の「サイト共通検索エンジン用説明文」に設定した内容が表示されます。
または、ページ基本情報の「ページ説明文」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
<meta name="description" content="{ $METADESC }" />
```

生成済みソース

```
<meta name="description" content=" 検索エンジン用説明文 " />
```

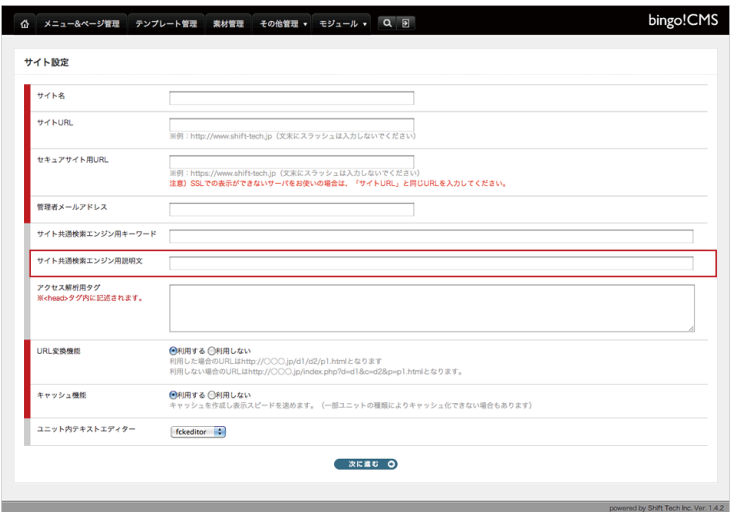

「index.tpl」 使用タグ - ヘッド (メタ)

head インクルード 「システム」

{include file=\$JS}

「bingo!CMS」に必要なファイルのインクルードタグを表示します。


ソース

```
{include file=$JS}
```

生成済みソース

```
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/lightbox2/js/lightbox.js"></script>
<link type="text/css" href="●●●●/js/lightbox2/css/lightbox.css" rel="stylesheet" media="all" />
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
LightboxOptions.fileLoadingImage = "●●●●/js/lightbox2/images/loading.gif";
LightboxOptions.fileBottomNavCloseImage = "●●●●/js/lightbox2/images/closetlabel.gif";
// ]]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/imported.js"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/livepipe.js"></script>
<script type="text/javascript" src="●●●●/js/tabs.js"></script>
```

●●●●には管理画面 > サイト設定の「サイト URL」及び「セキュアサイト用 URL」に入力した内容が表示されます。

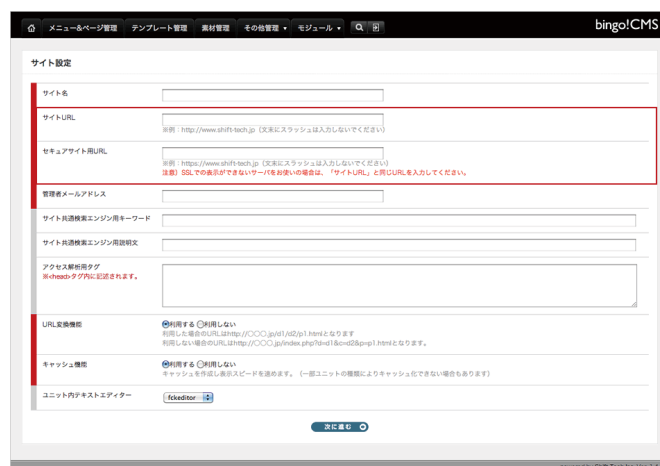

「index.tpl」使用タグ - ヘッド（メタ）


head インクルード「スキン」

{CSS}

現在、表示しているページに適用されているスキンの CSS ファイルのパスを表示します。

ソース

```
<link href="{CSS}" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
```

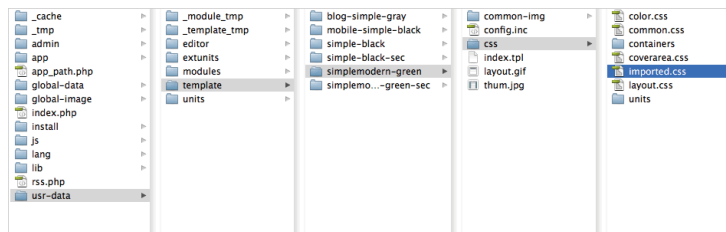


生成済みソース

```
<link href="●●●●/usr-data/template/▲▲▲▲/css/imported.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
```

head インクルード「拡張ユニット・モジュール」

{UNITSCSS}

現在、インストール中の拡張ユニット・モジュールの CSS ファイルのインクルードタグを表示します。

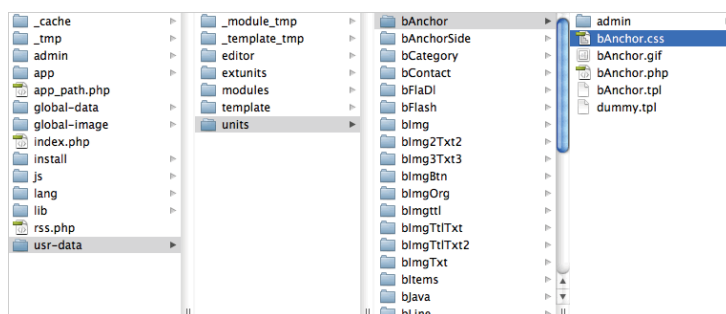

ソース

```
{UNITSCSS}
```

生成済みソース

```
<link href="●●●●/usr-data/modules/extMdlBlogMngr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="●●●●/usr-data/modules/extMdlFormGnrtr/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="●●●●/_cache/AllUnits.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
```

※AllUnits.css について

拡張ユニット・モジュールのインストール時に、以下複数の CSS ファイルを統合して、1 つの「AllUnits.css」という CSS ファイルを生成します。

```
/usr-data/extunits/●●●●/units/●●●●/●●●●.css
/usr-data/module/●●●●/units/●●●●/●●●●.css
/usr-data/units/●●●●/●●●●.css
```

「index.tpl」 使用タグ - ヘッド（メタ）

ページタイトル

{ \$PAGE_TITLETAG|escape }

管理画面 > ページ基本情報の「ページタイトルタグ」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
<title>{ $PAGE_TITLETAG|escape }</title>
```

生成済みソース

```
<title> ページタイトルタグ </title>
```

* 補足

「ページタイトルタグ」が未入力の場合は以下のように生成されます。

```
<title> サイト名 グローバルメニュー名（第一階層） - ローカルメニュー名（第二階層） | ページタイトル </title>
```



アクセス解析用タグ

{ \$ANALYTICS }

管理画面 > サイト設定の「アクセス解析用タグ」に設定した内容が表示されます。


またはページ基本情報の「アクセス解析用タグ」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
{ $ANALYTICS }
```

生成済みソース

```
アクセス解析用タグに入力した内容
```

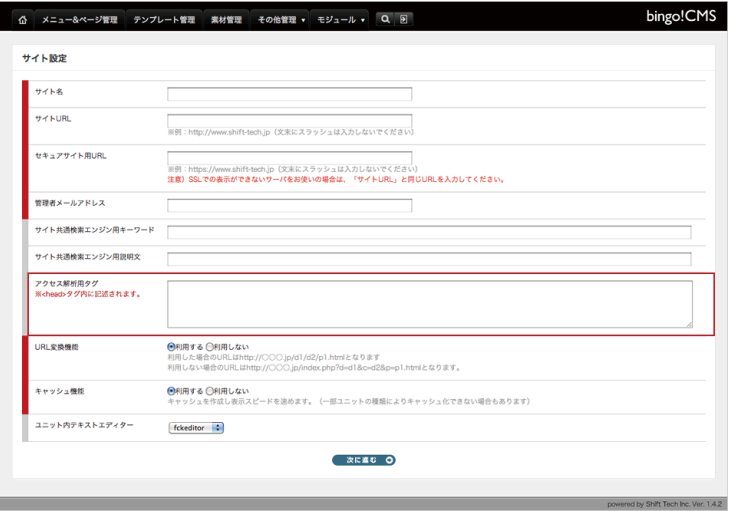

「index.tpl」使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集（ヘッダー背景）

管理画面 > テンプレート管理 > ヘッダー編集の「ヘッダー背景」で登録した内容が表示されます。

{\$header.HEADERHDWIDTH}

ヘッダーエリアの幅：

スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERHDWIDTH」に設定した内容が表示されます。

{\$header.HEADERHDHEIGHT}

ヘッダーエリアの高さ：

2「ヘッダーの高さ」で設定した内容が表示されます。

{\$header.tpl_head_color|default:'FFFFFF'}

ヘッダーエリアの背景色：

1「背景設定」で設定した背景色の内容が表示されます。

{if \$header.HDIMG} ~ {/if}

ヘッダー背景 HTML ソースの表示：

1「背景設定」で画像が登録してある場合のみ、{if \$header.HDIMG} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{\$header.HDIMG}

ヘッダーエリアの背景画像設定：

1「背景設定」、**4**「画像の位置」に設定した内容が表示されます。



※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集（ヘッダー背景）

ソース

```
<div id="headerArea" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height: {$header.HEADERHDHEIGHT}px; background-color:
#{$header.tpl_head_color|default:'FFFFFF'}">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;">
    {if $header.HDLOGO}
        <h1 id="HdLogo" style={$header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href={$m_menu.1.url}" title="
{$$SITENAME}" style="width: {$header.HDLOGO_W}px; height: {$header.HDLOGO_H}px; background-image: url({$header.HDLOGO});">
{$$SITENAME}</a></h1>
    {/if}
    {if $header.HEADER_SEO}
        <h2 class={$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style={$header.HEADER_SEO_CSS}">
{$header.HEADER_SEO}</h2>
    {/if}
    {if $header.HDIMG}
        <img id="HdImg" border="0" alt="" {$header.HDIMG} />
    {/if}
    {if $header.HDBANNER}
        {$header.HDBANNER}
    {/if}
    {if $header.HEADNAVI}
        <div id="subNaviArea" style={$header.navistyle}">
            {$header.HEADNAVI}
        </div>
    {/if}
    </div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerArea" style="width: 950px; height: 109px; background-color: #transparent">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height: 109px;">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 230px; height: 60px; top: 18px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc"
href="http://●●●●" title=" サイト名 " style="width: 230px; height: 60px; background-image: url
(http://●●●●/usr-data/template/simplemodern-green/common-img/logo.gif);"> サイト名 </a></h1>
        <h2 class="fStyle01 fBold" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #666666; top: 87px; left: 0px;">SEO 対策用ヘッダー
上段サイト説明文</h2>
        
        <a href="●●●●" target="_blank"></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 12px; color: #999999; top: 83px; left: 560px;">
            <ul class="fStyle01 fBold">
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" お問い合わせ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >お問い合わせ（サンプルリ
ンク） </a></li>
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" サイトマップ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >サイトマップ（サンプルリ
ンク） </a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```


「index.tpl」使用タグ - ヘッダーエリア


ヘッダー編集（ロゴ画像）

管理画面 > テンプレート管理 > ヘッダー編集の「ロゴ画像」で登録した内容が表示されます。

{if \$header.HDLOGO} ~ {/if}

ロゴ画像 HTML ソースの表示：

スキン初期設定「config.inc」で「\$LOGO=TRUE;」に設定しており、**1**「画像設定」で画像が登録してある場合のみ、{if \$header.HDLOGO} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

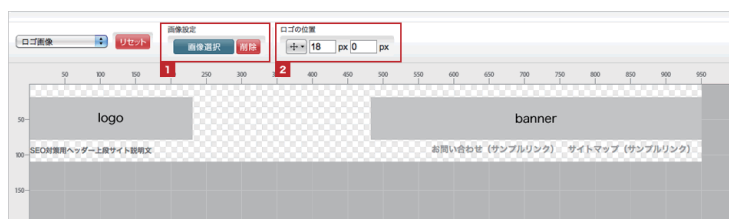

{\$header.HDLOGO}

ロゴ画像の保存先パス：

1「画像設定」で登録した画像の保存先パスを表示します。

{\$header.HDLOGO_STYLE}

ロゴ画像の画像設定：

2「ロゴの位置」で設定した内容、及び登録した画像のサイズを表示します。

{\$SITENAME}

サイト名の表示：

管理画面 > サイト設定の「サイト名」に設定した内容が表示されます。

{{ \$header.HDLOGO_W }}

ロゴ画像の画像の幅：

1「画像設定」で登録した画像の幅を表示します。

{\$header.HDLOGO_H}

ロゴ画像の画像の高さ：

1「画像設定」で登録した画像の高さを表示します。

{\$m_menu.1.url}

リンク先パスの表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理で登録されている一つ目のグローバルメニュー（ホーム）のアドレスを表示します。

※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集（ロゴ画像）

ソース

```
<div id="headerArea" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height: {$header.HEADERHDHEIGHT}px; background-color: #
{$header.tpl_head_color|default:'FFFFFF'}">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;">
        {if $header.HDLOGO}
            <h1 id="HdLogo" style="{ $header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href="{ $m_menu.1.url}" title="
{$$SITENAME}" style="width: { $header.HDLOGO_W}px; height: { $header.HDLOGO_H}px; background-image: url
({ $header.HDLOGO});">{$$SITENAME}</a></h1>
        {/if}
        {if $header.HEADER_SEO}
            <h2 class="{ $header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style="{ $header.HEADER_SEO_CSS}">
{$header.HEADER_SEO}</h2>
        {/if}
        {if $header.HDIMG}
            <img id="HdImg" border="0" alt="" {$header.HDIMG} />
        {/if}
        {if $header.HDBANNER}
            { $header.HDBANNER}
        {/if}
        {if $header.HEADNAVI}
            <div id="subNaviArea" style="{ $header.navistyle}">
                { $header.HEADNAVI}
            </div>
        {/if}
    </div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerArea" style="width: 950px; height: 109px; background-color: #transparent">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height: 109px;">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 230px; height: 60px; top: 18px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc"
href="http://●●●●" title=" サイト名 " style="width: 230px; height: 60px; background-image: url
(http://●●●●/usr-data/template/simplemodern-green/common-img/logo.gif);"> サイト名 </a></h1>
        <h2 class="fStyle01 fBold" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #666666; top: 87px; left: 0px;">SEO 対策用ヘッダー
上段サイト説明文</h2>
        
        <a href="●●●●" target="_blank"></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 12px; color: #999999; top: 83px; left: 560px;">
            <ul class="fStyle01 fBold">
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" お問い合わせ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >お問い合わせ（サンプルリ
ンク） </a></li>
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" サイトマップ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >サイトマップ（サンプルリ
ンク） </a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```

「index.tpl」使用タグ - ヘッダーエリア


ヘッダー編集（SEO 文章）

管理画面 > テンプレート管理 > ヘッダー編集の「SEO 文章」で登録した内容が表示されます。

{if \$header.HEADER_SEO} ~ {/if}

SEO テキスト HTML ソースの表示：

スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERCAP=TRUE;」に設定してあり、**1**「SEO テキスト設定」が登録してある場合のみ、{if \$header.HEADER_SEO} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

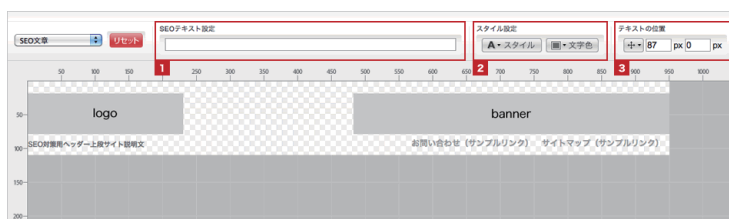

{\$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}

SEO テキストのスタイル設定：

2「スタイル設定」で設定した内容を表示します。

{\$header.HEADER_SEO_CSS}

SEO テキストの位置：

3「テキストの位置」で設定した内容を表示します。

{\$header.HEADER_SEO}

SEO テキストの表示：

1「SEO テキスト設定」で設定した内容を表示します。

※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集（SEO 文章）

ソース

```
<div id="headerArea" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height: {$header.HEADERHDHEIGHT}px; background-color: #
{$header.tpl_head_color|default:'FFFFFF'}">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;">
    {if $header.HDLOGO}
        <h1 id="HdLogo" style={$header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href={$m_menu.1.url}" title="
{$SITENAME}" style="width: {$header.HDLOGO_W}px; height: {$header.HDLOGO_H}px; background-image: url({$header.HDLOGO});">
{$SITENAME}</a></h1>
    {/if}
    {if $header.HEADER_SEO}
        <h2 class="{ $header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style="{ $header.HEADER_SEO_CSS}">
    { $header.HEADER_SEO}</h2>
    {/if}
    {if $header.HDIMG}
        <img id="HdImg" border="0" alt="" {$header.HDIMG} />
    {/if}
    {if $header.HDBANNER}
        {$header.HDBANNER}
    {/if}
    {if $header.HEADNAVI}
        <div id="subNaviArea" style={$header.navistyle}">
            {$header.HEADNAVI}
        </div>
    {/if}
    </div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerArea" style="width: 950px; height: 109px; background-color: #transparent">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height: 109px;">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 230px; height: 60px; top: 18px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc"
href="http://●●●●●" title=" サイト名 " style="width: 230px; height: 60px; background-image: url
(http://●●●●●/usr-data/template/simplemodern-green/common-img/logo.gif);"> サイト名 </a></h1>
        <h2 class="fStyle01 fBold" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #666666; top: 87px; left: 0px;">SEO 対策用
ヘッダー上段サイト説明文 </h2>
        
        <a href="●●●●●" target="_blank"></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 12px; color: #999999; top: 83px; left: 560px;">
            <ul class="fStyle01 fBold">
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" お問い合わせ（サンプルリンク）" style="color: #999999"> お問い合わせ（サンプルリ
ンク） </a></li>
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" サイトマップ（サンプルリンク）" style="color: #999999"> サイトマップ（サンプルリ
ンク） </a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集（バナー画像）

管理画面 > テンプレート管理 > ヘッダー編集の「バナー画像」で登録した内容が表示されます。

{if \$header.HDBANNER} ～ {/if}

バナー画像 HTML ソースの表示：

スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERBANNER=TRUE;」に設定してあり、**1**「画像設定」が登録してある場合のみ、{if \$header.HDBANNER} から {/if} までの HTML ソースを表示します。



{\$header.HDBANNER}

バナー画像の設定：

2「リンク設定・画像の大きさ・バナーの位置」で設定した内容を表示します。

※ソースと生成済みソースは次のページへ記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集（バナー画像）

ソース

```
<div id="headerArea" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height: {$header.HEADERHDHEIGHT}px; background-color: #
{$header.tpl_head_color|default:'FFFFFF'}">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;">
    {if $header.HDLOGO}
        <h1 id="HdLogo" style="{$header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href="{$m_menu.1.url}" title="
{$SITENAME}" style="width: {$header.HDLOGO_W}px; height: {$header.HDLOGO_H}px; background-image: url({$header.HDLOGO});">
{$SITENAME}</a></h1>
    {/if}
    {if $header.HEADER_SEO}
        <h2 class="{$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style="{$header.HEADER_SEO_CSS}">
{$header.HEADER_SEO}</h2>
    {/if}
    {if $header.HDIMG}
        <img id="Hdimg" border="0" alt="" {$header.HDIMG} />
    {/if}
    {if $header.HDBANNER}
        {$header.HDBANNER}
    {/if}
    {if $header.HEADNAVI}
        <div id="subNaviArea" style="{$header.navistyle}">
            {$header.HEADNAVI}
        </div>
    {/if}
    </div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerArea" style="width: 950px; height: 109px; background-color: #transparent">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height: 109px;">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 230px; height: 60px; top: 18px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc"
href="http://●●●●●" title=" サイト名 " style="width: 230px; height: 60px; background-image: url
(http://●●●●●/usr-data/template/simplemodern-green/common-img/logo.gif);"> サイト名 </a></h1>
        <h2 class="fStyle01 fBold" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #666666; top: 87px; left: 0px;">SEO 対策用ヘッダー
上段サイト説明文 </h2>
        
        <a href="●●●●●" target="_blank"></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 12px; color: #999999; top: 83px; left: 560px;">
            <ul class="fStyle01 fBold">
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" お問い合わせ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >お問い合わせ（サンプルリ
ンク） </a></li>
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" サイトマップ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >サイトマップ（サンプルリ
ンク） </a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア


ヘッダー編集（サブナビゲーション）

管理画面 > テンプレート管理 > ヘッダー編集の「サブナビゲーション」で登録した内容が表示されます。

{if \$header.HEADNAVI} ～ {/if}

サブナビゲーション HTML ソースの表示：

スキン初期設定「config.inc」で「\$HEADERNAVI=TRUE;」に設定しており、**1**「リンク設定」で1つ以上ナビゲーションが登録してある場合のみ、{if \$header.HEADNAVI} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

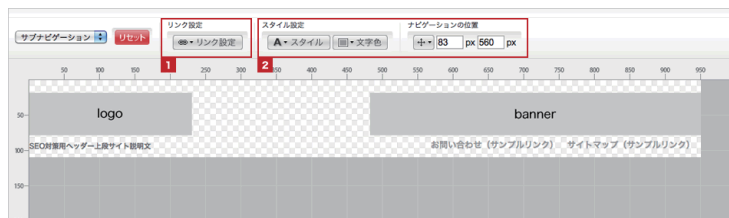

{\$header.navistyle}

サブナビゲーションのスタイル設定：

2「スタイル設定・ナビゲーションの位置」で設定した内容を表示します。

{if \$header.HEADNAVI}

サブナビゲーションの表示：

1「リンク設定」で設定した内容を表示します。

※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ヘッダーエリア

ヘッダー編集（サブナビゲーション）

ソース

```
<div id="headerArea" style="width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height: {$header.HEADERHDHEIGHT}px; background-color: #
{$header.tpl_head_color|default:'FFFFFF'}">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: {$header.HEADERHDWIDTH}px; height:
{$header.HEADERHDHEIGHT}px;">
    {if $header.HDLOGO}
        <h1 id="HdLogo" style={$header.HDLOGO_STYLE}"><a id="hlogo_anc" href="{$m_menu.1.url}" title="
{$$SITENAME}" style="width: {$header.HDLOGO_W}px; height: {$header.HDLOGO_H}px; background-image: url({$header.HDLOGO});">
{$$SITENAME}</a></h1>
    {/if}
    {if $header.HEADER_SEO}
        <h2 class={$header.HEADER_SEO_CLASS_STYLE}" style={$header.HEADER_SEO_CSS}">
{$header.HEADER_SEO}</h2>
    {/if}
    {if $header.HDIMG}
        <img id="Hdimg" border="0" alt="" {$header.HDIMG} />
    {/if}
    {if $header.HDBANNER}
        {$header.HDBANNER}
    {/if}
    {if $header.HEADNAVI}
        <div id="subNaviArea" style="{ $header.navistyle}">
            { $header.HEADNAVI}
        </div>
    {/if}
</div>
</div>
```

生成済みソース

```
<div id="headerArea" style="width: 950px; height: 109px; background-color: #transparent">
    <div id="headerArealmage" style="overflow: hidden; position: relative; width: 950px; height: 109px;">
        <h1 id="HdLogo" style="position: absolute; width: 230px; height: 60px; top: 18px; left: 0px;"><a id="hlogo_anc"
href="http://●●●●●" title=" サイト名 " style="width: 230px; height: 60px; background-image: url
(http://●●●●●/usr-data/template/simplemodern-green/common-img/logo.gif);"> サイト名 </a></h1>
        <h2 class="fStyle01 fBold" style="position: absolute; font-size: 10px; color: #666666; top: 87px; left: 0px;">SEO 対策用ヘッダー
上段サイト説明文 </h2>
        
        <a href="●●●●●" target="_blank"></a>
        <div id="subNaviArea" style="position: absolute; font-size: 12px; color: #999999; top: 83px; left: 560px;">
            <ul class="fStyle01 fBold">
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" お問い合わせ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >お問い合わせ（サン
プルリンク） </a></li>
                <li><a href=javascript:void(0);" title=" サイトマップ（サンプルリンク） " style="color: #999999" >サイトマップ（サン
プルリンク） </a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```


「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

グローバルメニュー（第一階層）

管理画面 > メニュー & ページ管理で登録したグローバルメニュー（第一階層）を表示します。

{if \$m_menu} ~ {/if}

グローバルメニュー HTML ソースの表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理の **1**「メニューリスト」にグローバルメニューが 1 つ以上作成してある場合、{if \$m_menu} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{foreach from=\$m_menu item="m_menu"} ~ {/foreach}

グローバルメニュー HTML ソースの表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理の **1**「メニューリスト」にグローバルメニューが 1 つ以上作成してある場合、{if \$m_menu} から {/if} までの HTML ソースを表示します。



{ \$m_menu.url }

ディレクトリ名の表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理 > メニュー編集の **3**「ディレクトリ名」に入力した内容が▲▲▲▲に表示されます。

{ \$m_menu.sidx_title }

グローバルメニュータイトルの表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理 > メニュー編集の **2**「グローバルメニュータイトル」に入力した内容が表示されます。

{ \$m_menu.active }

メニューのアクティブ判定を表示：

現在表示中のページのメニューに「active」の文字列を表示します。

ソース

```
{if $m_menu}
  <div id="globalNaviArea" class="color01">
    <ul>
      {foreach from=$m_menu item="m_menu"}
        <li class="color02 color03 color04 { $m_menu.active}"><a href="{ $m_menu.url}" title="{ $m_menu.sidx_title}"
{ $m_menu.sidx_title}</span></a></li>
      {/foreach}
    </ul>
  </div>
{/if}
```

生成済みソース

```
<div id="globalNaviArea" class="color01">
  <ul>
    <li class="color02 color03 color04 active"><a href="●●●●/" title=" ホーム "><span> ホーム </span></a></li>
    <li class="color02 color03 color04 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 1 "><span> グローバル 1 </span></a></li>
    <li class="color02 color03 color04 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 2 "><span> グローバル 2 </span></a></li>
    <li class="color02 color03 color04 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 3 "><span> グローバル 3 </span></a></li>
  </ul>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

ローカルメニュー（第二階層）

管理画面 > メニュー & ページ管理で登録したローカルメニュー（第二階層）を表示します。

ローカルメニューの表示方法は、以下の2パターンがあります。

①サイドバーエリアにユニットとして表示する

②スキンの index.tpl に HTML タグを記述する

スキン作成時にどちらか片方を実装してください。

①サイドバーエリアにユニットとして表示する

スキン初期設定「config.inc」で

「\$LOCAL_IN_SIDEBARAREA=TRUE;」に設定すると、管理画面 > テンプレート管理 > サイドバー編集に「ローカルメニュー」ユニットが表示されます。



②スキンの index.tpl に HTML タグを記述する

スキン初期設定「config.inc」で「\$LOCAL_IN_SIDEBARAREA=FALSE;」に設定します。

{if \$sub_menu} ~ {/if}


ローカルメニュー HTML ソースの表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理で 1 「メニューリスト」にローカルメニューが1つ以上作成してある場合、{if \$m_menu} から {/if} までの HTML ソースを表示します。

{foreach from=\$sub_menu item="sub_menu"} ~ {/foreach}

ローカルメニューの生成：

{foreach from=\$sub_menu item="sub_menu"} から {/foreach} までの、ローカルメニュー作成時に登録した内容及び、HTML タグを繰り返し表示します。

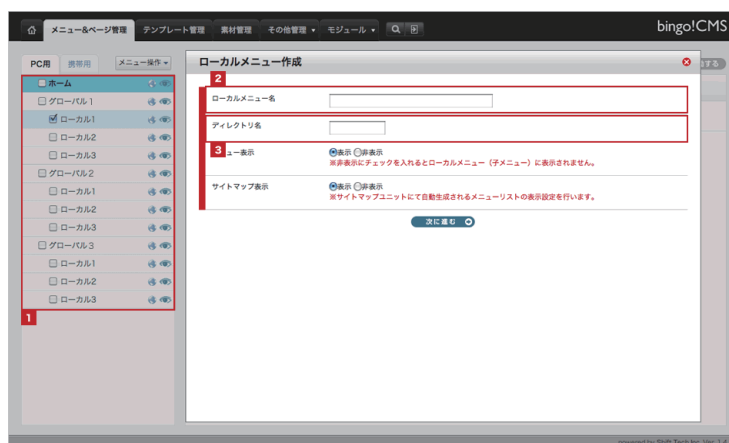

{ \$sub_menu.url }

ディレクトリ名の表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理 > ローカルメニュー作成の 3 「ディレクトリ名」に入力した内容が ■■■■ に表示されます。

{ \$sub_menu.cat_name }

ローカルメニュータイトルの表示：

管理画面 > メニュー & ページ管理 > ローカルメニュー作成の 2 「ローカルメニュー名」に入力した内容が表示されます。

{ \$sub_menu.active }

メニューのアクティブ判定を表示：

現在表示中のページのメニューに「active」の文字列を表示します。

※ソースと生成済みソースは次のページに記載してあります。

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

ローカルメニュー（第二階層）

ソース

```
{if $sub_menu}
<div id="localNaviArea" class="color05 color07">
  <ul>
    {foreach from=$sub_menu item="sub_menu"}
      <li class="color06 color08 color13 {$sub_menu.active}"><a href="{ $sub_menu.url}" title="
{$sub_menu.cat_name}"><span>{$sub_menu.cat_name}</span></a></li>
    {/foreach}
  </ul>
</div>
{/if}
```

生成済みソース

```
<div id="localNaviArea" class="color05 color07">
  <ul>
    <li class="color06 color08 active"><a href="●●●●/▲▲▲▲/" title=" グローバル 1"><span> グローバル
1</span></a></li>
    <li class="color06 color08 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/■□■□/" title=" ローカル 1"><span> ローカル
1</span></a></li>
    <li class="color06 color08 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/■□■□/" title=" ローカル 2"><span> ローカル
2</span></a></li>
    <li class="color06 color08 "><a href="●●●●/▲▲▲▲/■□■□/" title=" ローカル 3"><span> ローカル
3</span></a></li>
  </ul>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

パンくずリスト

現在表示中のページ階層を表すパンくずリストを表示します。

{if \$PAGENAVI} ～ {/if}

パンくずリスト HTML ソースの表示：

管理画面 > テンプレート管理 > テンプレート基本情報編集で「パンくずリスト表示設定」が「表示」に設定してある場合、{if \$PAGENAVI} から {/if} までのHTMLソースを表示します。ただし、メニュー & ページ管理で登録されている一つ目のグローバルメニュー（ホーム）のページは表示されません。



{foreach from=\$PAGENAVI item="pnavi"} ～ {/foreach}

パンくずリスト（メニュー・ページ）の表示：

{foreach from=\$PAGENAVI item="pnavi"} から {/foreach} までの、メニュー・ページの構成及び、HTML タグを繰り返し表示します。現在表示中のページ階層を「ホーム > グローバル（第一階層）> ローカル（第二階層）> ページ」の順に表示します。

{ \$pnavi }

パンくずリスト情報の表示：

現在表示中のメニュー・ページ構成のリンク・タイトルを表示します。

ソース

```
{if $PAGENAVI}
<div id="breadcrumbsList">
  <ul>
    {foreach from=$PAGENAVI item="pnavi"}
      <li>{ $pnavi }</li>
    {/foreach}
  </ul>
</div>
{/if}
```

生成済みソース

```
<div id="breadcrumbsList">
  <ul>
    <li><a href="#" title="ホーム">ホーム</a></li>
    <li><a href="#" title="グローバル">グローバル</a></li>
    <li><a href="#" title="ローカル">ローカル</a></li>
    <li>ページタイトル</li>
  </ul>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

カバーエリア（カバー画像）

管理画面 > テンプレート管理 > カバー編集の「カバー画像」で設定した内容が表示されます。

{if \$header.coversetting} ~ {/if}


カバーエリア HTML ソースの表示：

1「背景設定」で画像が登録してある場合のみ、
{if \$header.coversetting} から {/if} までの HTML ソースを
表示します。

{\$header.HEADERBGWIDTH}

カバーエリアの幅：

スキン初期設定 「config.inc」で「\$HEADERBGWIDTH」に設
定した内容が表示されます。

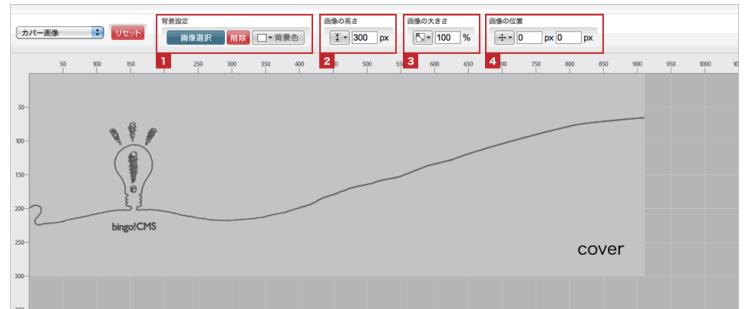

{\$header.HEADERBGHEIGHT}

カバーエリアの高さ：

2「画像の高さ」で設定した内容が表示されます。

{\$header.BGIMG}

カバーエリアの背景画像設定：

1「背景設定」、**3**「画像の大きさ」、**4**「画像の位置」に設定した内容が表示されます。

ソース

```
{if $header.coversetting}
<div id="coverArea">
  <div id="coverAreaInner">
    <div id="coverArealmage" style="width: {$header.HEADERBGWIDTH}px; height: {$header.HEADERBGHEIGHT}px;"><img
id="BgImg" alt="" {$header.BGIMG} /></div>
    <h3 class="{$header.HEADERBG_TTL_CLASS_STYLE}" style="{$header.HEADERBG_TTL_CSS}">
{$header.HEADERBG_TTL}</h3>
  </div>
</div>
{/if}
```

生成済みソース

```
<div id="coverArea">
  <div id="coverAreaInner">
    <div id="coverArealmage" style="width: 950px; height: 300px;"></div>
    <h3 class="fStyle01 fBold" style="font-size: 50px; color: #000000; top: 30px; left: 50px;">タイトル設定 </h3>
  </div>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - ナビゲーション

カバーエリア（タイトル）

管理画面 > テンプレート管理 > カバー編集の「カバー画像」で設定した内容が表示されます。

{\$header.HEADERBG_TTL_CLASS_STYLE}


タイトルのスタイル設定：

2「スタイル設定」で設定した内容を表示します。

{\$header.HEADERBG_TTL_CSS}

タイトルの位置：

3「タイトルの位置」で設定した内容を表示します。

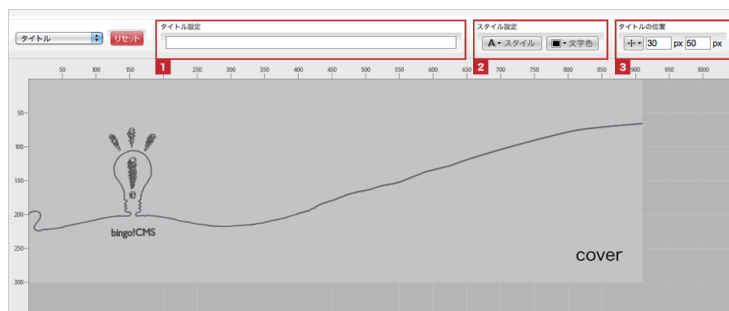

{\$header.HEADERBG_TTL}

タイトルの表示：

1「タイトル設定」で設定した内容を表示します。

ソース

```
{if $header.coversetting}
<div id="coverArea">
  <div id="coverAreaInner">
    <div id="coverArealmage" style="width: {$header.HEADERBGWIDTH}px; height: {$header.HEADERBGHEIGHT}px;"><img
id="BgImg" alt="" {$header.BGIMG} /></div>
    <h3 class="{ $header.HEADERBG_TTL_CLASS_STYLE}" style="{ $header.HEADERBG_TTL_CSS}">
      { $header.HEADERBG_TTL}</h3>
  </div>
</div>
{/if}
```

生成済みソース

```
<div id="coverArea">
  <div id="coverAreaInner">
    <div id="coverArealmage" style="width: 950px; height: 300px;"></div>
    <h3 class="fStyle01 fBold" style="font-size: 50px; color: #000000; top: 30px; left: 50px;"> タイトル設定 </h3>
  </div>
</div>
```

「index.tpl」 使用タグ - コンテンツエリア

ユーザー編集エリア

{ \$Items }

管理画面 > ページ&ページ管理のページ編集画面でユーザー編集エリア（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）に入力した内容が表示されます。

ソース

```
<div id="user-area">{ $Items }</div>
```

生成済みソース

```
<div id="user-area"><div></div></div>
```



サイドバー編集エリア

{ \$SIDE }

管理画面 > テンプレート管理 > サイドバー編集画面でサイドバー編集エリア（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）に入力した内容が表示されます。

ソース

```
<div id="usersidearea">{ $SIDE }</div>
```

生成済みソース

```
<div id="usersidearea"><div></div></div>
```



「index.tpl」使用タグ - フッターエリア

フッターテキスト

[\$footer.CAP]

管理画面 > テンプレート管理 > フッター編集 > フッターテキストを表示します。

ソース

●●●●●には「リンクテキスト」に入力した内容が表示されます。

```
<p id="pCopyright">[$footer.CAP]</p>
```

生成済みソース

```
<p id="pCopyright">●●●●●</p>
```

フッターナビゲーション

[\$footer.FOOTNAVI]

管理画面 > テンプレート管理 > フッター編集 > フッターナビゲーションを表示します。

ソース

●●●●●には「リンクテキスト」に入力した内容が表示されます。

▲▲▲▲▲には「リンク先 URL」に入力した内容が表示されます。

```
<div id="footerNaviArea">
    [$footer.FOOTNAVI]
</div>
```

生成済みソース


```
<div id="footerNaviArea">
    <ul>
        <li><a href="▲▲▲▲▲" title="●●●●●">●●●●●</a></li>
    </ul>
</div>
```


「index.tpl」 使用タグ - その他

サイトタイトルの取得

{**\$SITENAME**}

管理画面 > サイト設定の「サイト名」に設定した内容が表示されます。

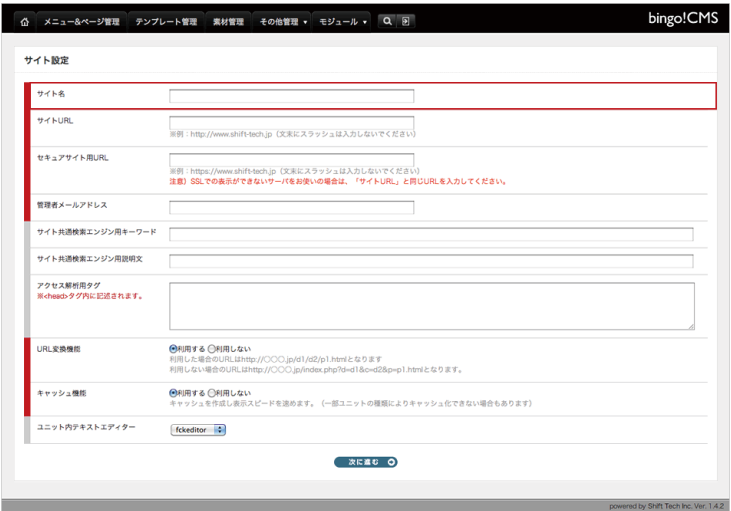


サイト URL の取得

{**\$WWW**}

管理画面 > サイト設定の「サイト URL」に設定した内容が表示されます。

{**\$WWW_SSL**}

管理画面 > サイト設定の「セキュアサイト URL」に設定した内容が表示されます。

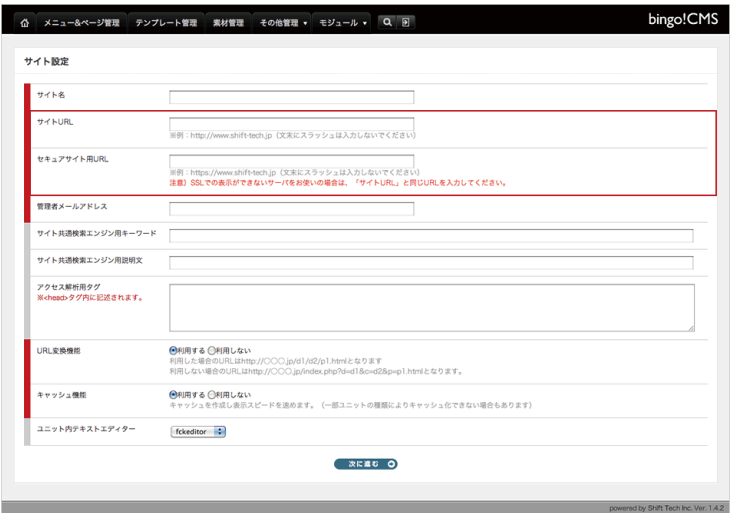

「index.tpl」 使用タグ - その他

ページタイトルの取得

{\$pidx_data.pidx_title}

現在表示中のページのページタイトルを表示します。

グローバルメニューページ ID の取得

{\$sidx_data.sidx_code}

現在表示中のページの親となるグローバルメニュー固有 ID 番号を表示します。

グローバルメニュータイトルの取得

{\$sidx_data.sidx_title}

現在表示中のページの親となるグローバルメニューのメニュータイトルを表示します。

ローカルメニュータイトルの取得

{\$cat_data.sidx_title}

現在表示中のページの親となるローカルメニューのメニュータイトルを表示します。

ローカルメニューページ ID の取得

{\$cat_data.cat_code}

現在表示中のページの親となるローカルメニュー固有 ID 番号を表示します。

グローバルメニュー ID の取得（メニュー生成時）

{\$m_menu.sidx_code}

グローバルメニュー生成時に、個々のグローバルメニューに固有 ID 番号を表示します。

※グローバルメニューの自動生成に必要な {foreach from=\$m_menu item="m_menu"}～{/foreach} 内でのみ使用できます。

ローカルメニュー ID の取得（メニュー生成時）

{\$sub_menu.sidx_code}

ローカルメニュー生成時に、個々のローカルメニューに固有 ID 番号を表示します。

※ローカルメニューの自動生成に必要な {foreach from=\$sub_menu item="sub_menu"}～{/foreach} 内でのみ使用できます。

予約セクタ

ヘッダー編集エリア

headerArea

管理画面 > テンプレート管理 > カバー編集の編集領域が、管理画面上でオレンジの点線で表示されます。

ソース

```
<div id="headerArea">●●●●●</div>
```



カバー編集エリア

coverArea

管理画面 > テンプレート管理 > カバー編集の編集領域が、管理画面上でオレンジの点線で表示されます。

ソース

```
<div id="coverArea">●●●●●</div>
```



フッター編集エリア

footerArea

管理画面 > テンプレート管理 > フッター編集の編集領域が、管理画面上でオレンジの点線で表示されます。

ソース

```
<div id="footerArea">●●●●●</div>
```



予約セレクト

ユーザー編集エリア

user-area

管理画面 > ページ管理 > ページ & ページ管理のページ編集画面で、編集領域（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）が、管理画面上でオレンジの点線が表示されます。

ソース

```
<div id="user-area">●●●●●</div>
```



サイドバー編集エリア

usersidearea

管理画面 > テンプレート管理 > サイドバー編集で、編集領域（ユニットをドラッグ & ドロップできる領域）が、管理画面上でオレンジの点線が表示されます。

ソース

```
<div id="usersidearea">●●●●●</div>
```



「config.inc」 使用タグ

初期設定 (config.inc) ファイルの概要

スキンの初期設定情報となる「config.inc」の記述方法になります。

下記の `<?php` から `?>` までを「config.inc」に記述してください。

スキン基本情報 32p	<pre> <?php // スキン基本情報 \$NAME="●●●●●"; \$TYPE="●●●●●"; \$VERSION="●●●●●"; \$AUTHOR="●●●●●"; </pre>
ヘッダー編集 32p	<pre> // ヘッダー編集 (\$HEADEREDITFREE=●●●●●; \$HEADERHDWIDTH=●●●●●; \$HEADERHDHEIGHT=●●●●●; </pre>
ロゴ画像 32p	<pre> // ロゴ画像 \$LOGO=●●●●●; \$LOGOSAMPLE="●●●●●"; \$LOGOWIDTH=●●●●●; \$LOGOHEIGHT=●●●●●; \$LOGO_LEFT=●●●●●; \$LOGO_TOP=●●●●●; </pre>
バナー画像 33p	<pre> // バナー画像 \$HEADERBANNER=●●●●●; \$HEADERBANNERSAMPLE="●●●●●"; \$HEADERBANNERWIDTH=●●●●●; \$HEADERBANNERHEIGHT=●●●●●; \$HEADERBANNERLINK="●●●●●"; \$HEADERBANNER_LEFT=●●●●●; \$HEADERBANNER_TOP=●●●●●; </pre>
SEO 文章 34p	<pre> // SEO 文章 \$HEADCAP=●●●●●; \$HEADCAPSTRING="●●●●●"; \$HEADER_SEO_CLASS="●●●●●"; \$HEADER_SEO_STYLE="●●●●●"; \$HEADER_SEO_STYLE_FS=●●●●●; \$HEADER_SEO_STYLE_C="●●●●●"; \$HEADER_SEO_STYLE_TOP=●●●●●; \$HEADER_SEO_STYLE_LEFT=●●●●●; </pre>
サブナビゲーション 35p	<pre> // サブナビゲーション \$HEADERNVI=●●●●●; \$HEADERNVISTRING[]="●●●●●"; \$HEADER_NVI_CLASS="●●●●●"; \$HEADER_NVI_STYLE="●●●●●"; \$HEADER_NVI_STYLE_FS=●●●●●; \$HEADER_NVI_STYLE_C="●●●●●"; \$HEADER_NVI_STYLE_TOP=●●●●●; \$HEADER_NVI_STYLE_LEFT=●●●●●; </pre>
カバー編集 36p、37p	<pre> // カバー編集 \$HEADERBG=TRUE; \$HEADERBGSAMPLE="●●●●●"; \$HEADERBGWIDTH=●●●●●; \$HEADERBGHEIGHT=●●●●●; // タイトル \$HEADERBGEDITABLE=●●●●●; \$HEADERBG_TTL_CLASS="●●●●●"; \$HEADERBG_TTL_STYLE="●●●●●"; \$HEADERBG_TTL_STYLE_FS=●●●●●; \$HEADERBG_TTL_STYLE_C="●●●●●"; \$HEADERBG_TTL_STYLE_TOP=●●●●●; \$HEADERBG_TTL_STYLE_LEFT=●●●●●; </pre>
フッター編集 37p	<pre> // フッター編集 \$FOOTERCAP=●●●●●; \$FOOTERCAPSTRING="●●●●●"; \$FOOTERNVI=●●●●●; \$FOOTERNVISTRING[]="●●●●●"; </pre>
サイドバーエリア 38p	<pre> // サイドバーエリア \$SIDEBARAREA=●●●●●; \$SIDEBARAREAWIDTH=●●●●●; \$USERAREAWIDTH=●●●●●; </pre>
ローカルメニューユニット 38p	<pre> // ローカルメニューユニット \$LOCAL_IN_SIDEBARAREA=●●●●●; ?> </pre>

「config.inc」 使用タグ

初期設定（スキン基本情報）

スキンの基本情報を●●●●●に記述します。
記述した内容は、管理画面 > スキン・確認機能管理 > スキンに表示されます。

\$NAME="●●●●●";
記述した内容を **1**「スキン名称」に表示します。

\$TYPE="●●●●●";
記述した内容を **2**「説明」に表示します。

\$VERSION="●●●●●";
記述した内容を **3**「バージョン」に表示します。

\$AUTHOR="●●●●●";
記述した内容を **4**「作者」に表示します。



初期設定（ヘッダー編集：ヘッダー背景）

ヘッダー編集の「ヘッダー背景」情報を●●●●●に設定します。

\$HEADEREDITFREE=●●●●●;
ヘッダー編集機能の使用有無を設定します。
使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$HEADERHDWIDTH=●●●●●;
ヘッダーエリアの幅を設定します。
半角数字で記述します。

\$HEADERHDHEIGHT=●●●●●;
ヘッダーエリアの高さを設定します。
半角数字で記述します。

初期設定（ヘッダー編集：ロゴ画像）

ヘッダー編集「ロゴ画像」の情報を●●●●●に設定します。

\$LOGO=●●●●●;
ヘッダー編集「ロゴ画像」の使用有無を設定します。
使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$LOGOSAMPLE="●●●●●";
初期表示する「ロゴ画像」のダミー画像の「パス」を設定します。

\$LOGOWIDTH=●●●●●;
初期表示する「ロゴ画像」のダミー画像の「幅」を設定します。
半角数字で記述します。

「config.inc」 使用タグ

初期設定（ヘッダー編集：バナー画像）

ヘッダー編集の「バナー画像」情報を●●●●に設定します。

\$HEADERBANNER=●●●●;

ヘッダー編集「バナー画像」の使用有無を設定します。

使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$HEADERBANNERSAMPLE="●●●●";

初期表示する「バナー画像」のダミー画像の「パス」を設定します

\$HEADERBANNERWIDTH=●●●●;

初期表示する「バナー画像」のダミー画像の「幅」を設定します。

半角数字で記述します。

\$HEADERBANNERHEIGHT=●●●●;

初期表示する「バナー画像」のダミー画像の「高さ」を設定します。

半角数字で記述します。

\$HEADERBANNERLINK="●●●●";

初期表示する「バナー画像」の「リンク先 URL」を設定します。

\$HEADERBANNER_LEFT=●●●●;

初期表示する「バナー画像」のダミー画像の「左からの座標位置」を設定します。

半角数字で記述します。

\$HEADERBANNER_TOP=●●●●;

初期表示する「バナー画像」のダミー画像の「上からの座標位置」を設定します。

半角数字で記述します。

「config.inc」 使用タグ

初期設定（ヘッダー編集：SEO 文章）

ヘッダー編集「SEO 文章」の情報を●●●●●に設定します。

\$HEADERCAP=●●●●●;

ヘッダー編集「SEO 文章」の使用有無を設定します。

使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$HEADERCAPSTRING="●●●●●";

初期表示する「SEO 文章」の「ダミーテキスト」を設定します。

\$HEADER_SEO_CLASS="●●●●●";

初期表示する「SEO 文章」の「文字体」を設定します。

「**fStyle01**」～「**fStyle10**」のいずれかを記述します。

スタイルの内容はスキン内の「coverarea.css」に記述します。

\$HEADER_SEO_STYLE="●●●●●";

初期表示する「SEO 文章」の「フォントスタイル」を設定します。

「**fNormal**」「**fBold**」「**fltalic**」「**fBltalic**」のいずれかを記述します。

スタイルの内容はスキン内の「coverarea.css」に記述します。

\$HEADER_SEO_STYLE_FS=●●●●●;

初期表示する「SEO 文章」の「フォントサイズ」を設定します。

半角数字で記述します。

単位はピクセル（px）になります。

\$HEADER_SEO_STYLE_C="●●●●●";

初期表示する「SEO 文章」の「フォントカラー」を設定します。

半角数字、RGB16 進表示の「**000000**」～「**FFFFFF**」で記述します。

単位はピクセル（px）になります。

\$HEADER_SEO_STYLE_LEFT=●●●●●;

初期表示する「SEO 文章」の「左からの座標位置」を設定します。

半角数字で記述します。

\$HEADER_SEO_STYLE_TOP=●●●●●;

初期表示する「SEO 文章」の「上からの座標位置」を設定します。

半角数字で記述します。

「config.inc」 使用タグ

初期設定（ヘッダー編集：サブナビゲーション）

ヘッダー編集「サブナビゲーション」の情報を●●●●に設定します。

\$HEADERNAVI=●●●●;

ヘッダー編集「サブナビゲーション」の使用有無を設定します。

使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$HEADERNAVISTRING[]="●●●●";

初期表示する「サブナビゲーション」の「ダミーテキスト」を設定します。

\$HEADER_NVI_CLASS="●●●●";

初期表示する「サブナビゲーション」の「文字体」を設定します。

「**fStyle01**」～「**fStyle10**」のいずれかを記述します。

スタイルの内容はスキン内の「coverarea.css」に記述します。

\$HEADER_NVI_STYLE="●●●●";

初期表示する「サブナビゲーション」の「フォントスタイル」を設定します。

「**fNormal**」「**fBold**」「**fItalic**」「**fBItalic**」のいずれかを記述します。

スタイルの内容はスキン内の「coverarea.css」に記述します。

\$HEADER_NVI_STYLE_FS=●●●●;

初期表示する「サブナビゲーション」の「フォントサイズ」を設定します。

半角数字で記述します。

単位はピクセル（px）になります。

\$HEADER_NVI_STYLE_C="●●●●";

初期表示する「サブナビゲーション」の「フォントカラー」を設定します。

半角数字、RGB16 進表示の「**000000**」～「**FFFFFF**」で記述します。

単位はピクセル（px）になります。

\$HEADER_NVI_STYLE_LEFT=●●●●;

初期表示する「サブナビゲーション」の「左からの座標位置」を設定します。

半角数字で記述します。

\$HEADER_NVI_STYLE_TOP=●●●●;

初期表示する「サブナビゲーション」の「上からの座標位置」を設定します。

半角数字で記述します。

「config.inc」 使用タグ

初期設定（カバー編集）

カバー編集の情報を●●●●●に設定します。

\$HEADERBG=●●●●●;

カバー編集機能の使用有無を設定します。

使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$HEADERBGSAMPLE="●●●●●";

初期表示する「カバー画像」のダミー画像の「パス」を設定します。

\$HEADERBGWIDTH=●●●●●;

初期表示する「カバー画像」のダミー画像の「幅」を設定します。

半角数字で記述します。

\$HEADERBGHEIGHT=●●●●●;

初期表示する「カバー画像」のダミー画像の「高さ」を設定します。

半角数字で記述します。

\$HEADERBGEDITABLE=●●●●●;

カバー編集「タイトル」の使用有無を設定します。

使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$HEADERBG_TTL_CLASS="●●●●●";

初期表示する「タイトル」の「文字体」を設定します。

「**fStyle01**」～「**fStyle10**」のいずれかを記述します。

スタイルの内容はスキン内の「coverarea.css」に記述します。

\$HEADERBG_TTL_STYLE="●●●●●";

初期表示する「タイトル」の「フォントスタイル」を設定します。

「**fNormal**」「**fBold**」「**fItalic**」「**fBItalic**」のいずれかを記述します。

スタイルの内容はスキン内の「coverarea.css」に記述します。

\$HEADERBG_TTL_STYLE_FS=●●●●●;

初期表示する「タイトル」の「フォントサイズ」を設定します。

半角数字で記述します。

単位はピクセル（px）になります。

\$HEADERBG_TTL_STYLE_C="●●●●●";

初期表示する「タイトル」の「フォントカラー」を設定します。

半角数字、RGB16 進表示の「**000000**」～「**FFFFFF**」で記述します。

単位はピクセル（px）になります。

次のページへ続きます

「config.inc」 使用タグ

初期設定（カバー編集）

カバー編集の情報を●●●●●に設定します。

\$HEADERBG_TTL_STYLE_LEFT=●●●●●;

初期表示する「タイトル」の「左からの座標位置」を設定します。
半角数字で記述します。

\$HEADERBG_TTL_STYLE_TOP=●●●●●;

初期表示する「タイトル」の「上からの座標位置」を設定します。
半角数字で記述します。

初期設定（フッター編集）

フッター編集の情報を●●●●●に設定します。

FOOTERCAP=●●●●●;

フッター編集「フッターテキスト」の使用有無を設定します。
使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$FOOTERCAPSTRING="●●●●●";

初期表示する「フッターテキスト」の「ダミーテキスト」を設定します。

\$FOOTERNAVI=●●●●●;

フッター編集「フッターナビゲーション」の使用有無を設定します。
使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$FOOTERNAVISTRING[]="●●●●●";

初期表示する「フッターナビゲーション」の「ダミーテキスト」を設定します。

「config.inc」 使用タグ

初期設定（編集エリア）

ユーザー編集エリア・サイドバー編集エリアの情報を●●●●に設定します。

\$SIDEBARAREA=●●●●;

サイドバー編集機能の使用有無を設定します。

使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。

\$SIDEBARAREAWIDTH=●●●●;

サイドバー編集エリアの「幅」を設定します。

半角数字で記述します。

\$USERAREAWIDTH=●●●●;

ユーザー編集エリアの「幅」を設定します。

半角数字で記述します。

初期設定（ローカルメニューユニット）

ローカルメニューの情報を●●●●に設定します。

\$LOCAL_IN_SIDEBARAREA=●●●●;

ローカルメニューユニットの使用有無を設定します。

使用する場合は「**TRUE**」、使用しない場合は「**FALSE**」を記述します。